

# SAFEGRIP FORSEGLINGSMASSE

September 2005

## Tre-komponent spesialmasse for landingslys o.l.

### PRODUKTBEKRIVELSE

*Safegrip* er en tre-komponent fleksibel fugemasse. Da den er selvutjevne er den kun egnet til horisontale flater.

### ANVENDELSESOMRÅDER

*Safegrip* er spesielt beregnet for fuger/sprekker rundt landingslys på flyplasser samt som gjenfyllingsmasse for sensorspor og lignende. *Safegrip* hefter godt til asfalt, betong og stål.

### TEKNISKE DATA

<i>Emballasje:</i>	Sett à 5 kg Sett à 25 kg
<i>Farge:</i>	Grå
<i>Hardhet:</i>	ca. 85 Shore A v/20°C.
<i>Herdetid:</i>	Ca. 3 timer v/ 20°C
<i>Temperatur:</i>	Kan påføres fra 0 - 40°C.
<i>Brukstid: (potlife)</i>	Ca 10 min ved 20°C Kortere ved høyere temperaturer
<i>Egenvekt:</i>	1,6 kg/l.
<i>Tørrestoff:</i>	100%.
<i>Kjemikalie- resistent for:</i>	Saltvann Urea Jet fuel Skydrol Avisningsvæsker
<i>Lagringstid:</i>	12 måneder ved max. 25°C.

### BRUKSANVISNING

#### Forarbeide

Fugesidene skal være rene, tørre og fri for is, slippmiddel, olje, fettstoff, støv og løse partikler. Metall avfettes og slipes til SA 2,5. Som bunnfyll benyttes ekspandert poly-etylenlist eller tørket fin sand som plasseres i ønsket fugedybde.

*Safegrip* er primerfri mot asfalt, men mot betong og stål anbefales primer:

Mot asfalt:	<i>Ingen primer</i>
Mot stål:	<i>Safeprime PU3</i> (forbruk 0,10 l/ m <sup>2</sup> )
Mot betong:	<i>Safeprime PU2</i> (forbruk 0,15 l/ m <sup>2</sup> )

#### Blanding


Bland de tre komponentene med en sakte-gående drill (2-400 omdr./min.) med en god blandevisp i maksimum 30 sekunder. Massen skal nå ha ens farge og konsistens. Det kan tilsettes fin tørket sand i ønsket mengde (maks. ca. 70 % av vekt) dersom fugene er store. 5 kg settet kan blandes med hånd.

#### Påføring

Umiddelbart etter blanding helles massen i fugen. Påse at fugen er tett i bunnen, ellers vil massen forsvinne i eventuelt pukklag.



**Eksempel på kabelspor:**

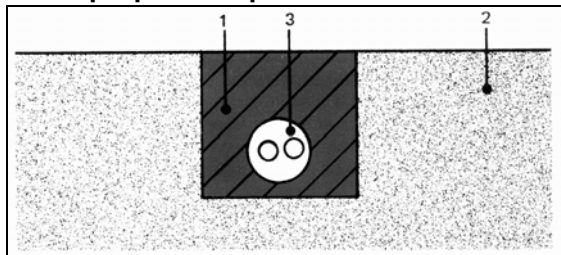


1. Safegrip
2. Asfalt
3. Kabel

**SIKKERHET OG HELSE**

Benytt hansker og øyevern.  
Se for øvrig HMS datablad på *Safegrip*.

**Eksempel på landingslys:**

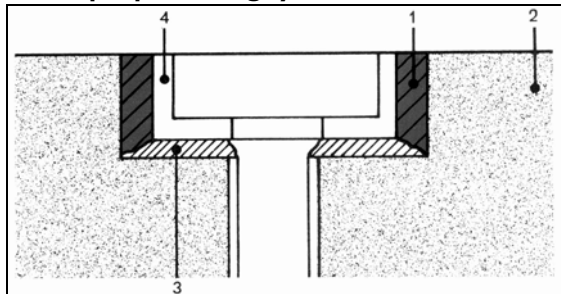

1. Safegrip
2. Asfalt
3. Patchroc GP
4. Ytterring på landingslyset

Alle data og anbefalinger i dette datablad er basert på tester og erfaringer. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for de resultater brukerne oppnår ved bruk av produktene.